
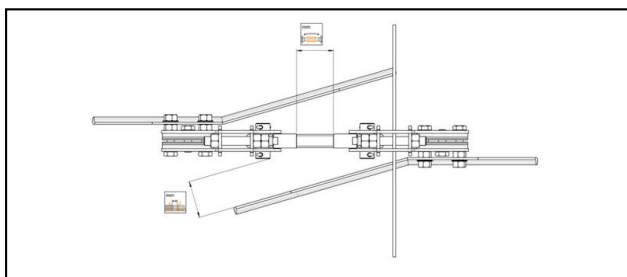


## Isolateurs de section

### ZT1 Isolateur de section

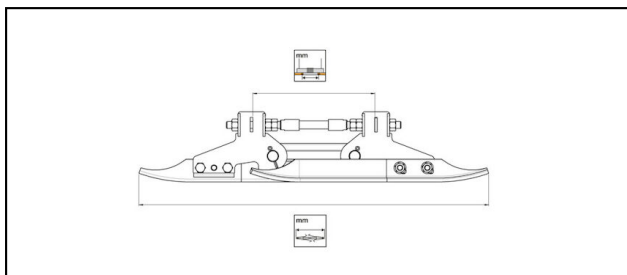

#### Application

Pour tramway et trains urbain  
Vitesse maximale jusqu'à 80 km/h

#### Matériel

GFK/silicone, Cu, CuNiSi, acier inoxydable

#### Légende

- 1) Avec suspension
- 2) Sans suspension

Réf. article	mm <sup>2</sup> Cu	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kN	
655.455.100	80 - 150	5.6 - 8.5	100	320	280	50	615	6 - 12		1

#### Accessoires



MH ZT1

Réf. article										Kg
655.455.001										2.06

#### Accessoires




Réf. article										Kg
625.000.005										0.2




## Accessoires

 SAL

Réf. article		mm								Kg
696.016.010	Al	1610								1.2


## Accessoires

 Tendeur SSCH110-135

Réf. article		mm								Kg
695.002.671	110 - 135									0.192





## Accessoires

 Tendeur SSCH95-125

Réf. article		mm								Kg
695.001.670	95 - 125									0.139

## Accessoires

 Tendeur SSCH200-280

Réf. article		mm		mm		mm				Kg	
690.010.727	200 - 280	15								0.163	1, 3
690.023.727	200 - 280	15								0.163	1, 2
690.025.727	200 - 280	18	8							0.163	1, 2
690.035.000	200 - 280	18	8							0.163	1, 3
690.038.000	200 - 280	18	8							0.163	1, 3, 4

Caractéristiques techniques: **Isolateur de section ZT1**

Ref. article	655.455.100
<b>Section fil de contact Cu</b>	80 - 150 mm <sup>2</sup>
<b>Rainure du fil de contact</b>	5.6 - 8.5 mm
<b>Ligne de fuite</b>	100 mm
<b>Largeur entre suspension</b>	320 mm
<b>Longueur entre fil de contact</b>	280 mm
<b>Distance du cornet</b>	50 mm
<b>Longueur totale</b>	615 mm
<b>Charge de service recommandée</b>	6 - 12 kN
<b>Charge de rupture minimale d'isolation de section</b>	50 kN
<b>remarque</b>	
	1
<b>Spécifications commerciales</b>	
<b>Numéro de tarif douanier</b>	85353000
<b>pays d'origine</b>	CH
<b>Texte</b>	
<b>remarque</b>	1
<b>Spécifications logistiques</b>	
<b>Kilo / pièce</b>	4 kg