

Isolateurs pour fil de c. et câble porteur

■ TSI019

**Application**

Isolateur pour caténaire


Description




SML: 100 kN

Traction nominale: 40 kN

Matériel

Acier inoxydable, bâton en fibre de verre enrobé avec PTFE

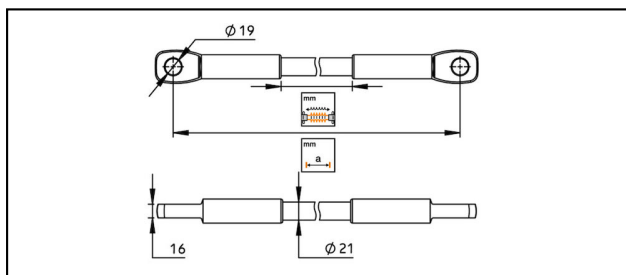

Réf. article	mm 	mm 								Kg 
657.025.728	2250	2000								2.5
657.023.724	2750	2500								2.9

Caractéristiques techniques: **TSIO19**

	657.025.728	657.023.724
Longueur a	2250 mm	2750 mm
Ligne de fuite	2000 mm	2500 mm
Charge mécanique spécifiée (CMS)	100 kN	
Spécifications commerciales		
Numéro de tarif douanier	85353000	
pays d'origine	CH	ZA*
Spécifications logistiques		
Kilo / pièce	2.5 kg	2.9 kg