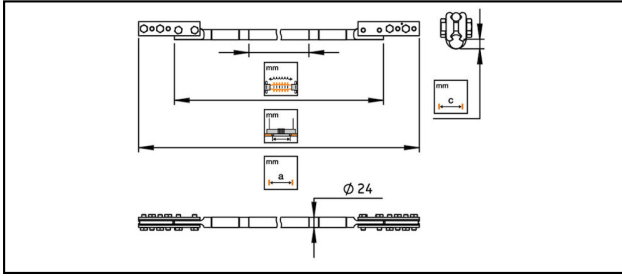
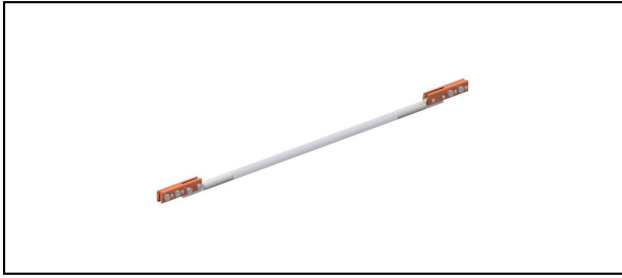


Isolateurs pour fil de c. et câble porteur

FDI

**Application**

Isolateur pour fil de contact

DescriptionSML: ≥ 80 kN

Charge de rupture min. 80 kN

Matériel

Acier inoxydable, CuNiSi, bâton en PRV enrobé avec PTFE

Légende

1) EN 50 149

2) ASTH B-9 / ASTH B-47

Réf. article	mm Ø	mm ²	mm	mm a	mm c	mm	mm	Kg	
655.258.000	350MCM	177.3	6.78	816	11.84	300	646	2.2	2
655.260.000	350MCM	177.3	6.78	1116	11.84	600	946	2.5	2
655.245.000	BC/300MCM	150	6.92	1116	10.5	600	946	2.5	1, 2
655.263.000	BF-120	120	6.92	1316	8	800	1146	2.7	1
655.264.000	BC-150	150	6.92	1316	10.5	800	1146	2.7	1
655.267.000	BF-150	150	6.92	1316	9.7	800	1146	2.7	1
655.255.000	BC/300MCM	107	6.92	1433	7.81	955	1301	2.7	1
655.235.000	BC/300MCM	150	6.92	1471	10.5	955	1301	3	1
655.268.000	BC-107	107	6.92	1576	7.81	1100	1446	3	1
655.265.050	BC-120	120	6.92	1576	8.55	1100	1446	3	1
655.259.000	BC-150	150	6.92	1616	10.5	1100	1446	3	1

Caractéristiques techniques: FDI

	655.258.000	655.260.000	655.245.000	655.263.000
Charge mécanique spécifiée (CMS)	80 kN			
Diamètre fil de contact	350MCM mm		BC/300MCM mm	BF-120 mm
Section fil de contact	177.3 mm ²		150 mm ²	120 mm ²
Rainure du fil de contact	6.78 mm		6.92 mm	
Longueur a	816 mm	1116 mm		1316 mm
Hauteur c	11.84 mm		10.5 mm	8 mm
Ligne de fuite	300 mm	600 mm		800 mm
Longueur entre fil de contact	646 mm	946 mm		1146 mm
Spécifications commerciales				
Numéro de tarif douanier	85353000			
pays d'origine	CH			
Spécifications logistiques				
Kilo / pièce	2.2 kg	2.5 kg		2.7 kg

	655.264.000	655.267.000	655.255.000	655.235.000
Charge mécanique spécifiée (CMS)	80 kN			
Diamètre fil de contact	BC-150 mm	BF-150 mm	BC/300MCM mm	
Section fil de contact	150 mm ²		107 mm ²	150 mm ²
Rainure du fil de contact	6.92 mm			
Longueur a	1316 mm		1433 mm	1471 mm
Hauteur c	10.5 mm	9.7 mm	7.81 mm	10.5 mm
Ligne de fuite	800 mm		955 mm	
Longueur entre fil de contact	1146 mm		1301 mm	
Spécifications commerciales				
Numéro de tarif douanier	85353000			
pays d'origine	CH			
Spécifications logistiques				
Kilo / pièce	2.7 kg			3 kg

	655.268.000	655.265.050	655.259.000	
Charge mécanique spécifiée (CMS)	80 kN			
Diamètre fil de contact	BC-107 mm	BC-120 mm	BC-150 mm	
Section fil de contact	107 mm ²	120 mm ²	150 mm ²	
Rainure du fil de contact	6.92 mm			
Longueur a	1576 mm			1616 mm
Hauteur c	7.81 mm	8.55 mm	10.5 mm	
Ligne de fuite	1100 mm			
Longueur entre fil de contact	1446 mm			
Spécifications commerciales				
Numéro de tarif douanier	85353000			
pays d'origine	CH			
Spécifications logistiques				
Kilo / pièce	3 kg			

