
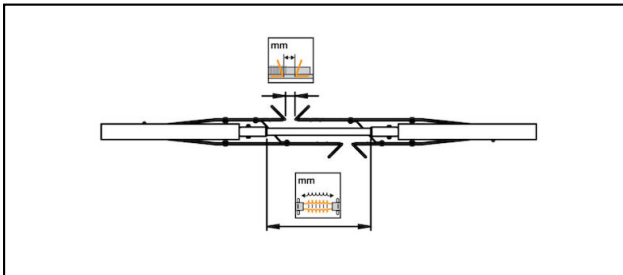
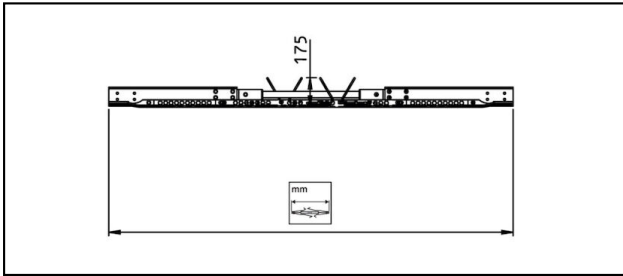


## Isolateurs de section pour catenaire rigide

### CRLS3

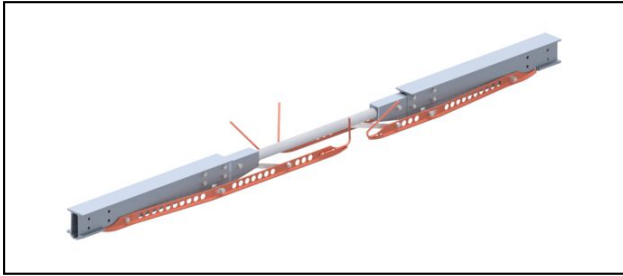

**Application**

Isolateur de section pour catenaire rigide à 3 kV DC.

**Description**






Pour une vitesse maximale de 120 km/h

**Matériel**

Fibre de verre/PTFE, Cu, CuNiSi, acier inoxydable.

**Légende**

1) Pour plus d'informations n'hésitez pas à nous contacter.

Réf. article									
655.999.005	80 - 150	600	55	2400					1

Caractéristiques techniques: **CRLS3**

	655.999.005
<b>Section fil de contact</b>	80 - 150 mm <sup>2</sup>
<b>Ligne de fuite</b>	600 mm
<b>Distance du cornet</b>	55 mm
<b>Longueur a</b>	2400 mm
<b>Spécifications commerciales</b>	
<b>Numéro de tarif douanier</b>	0
<b>pays d'origine</b>	ZA*