


Isolateurs de section

ZS15

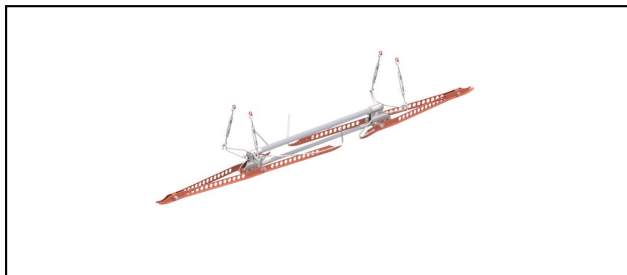

Application




Pour trains régionaux et grande lignes
Vitesse maximale jusqu'à 160 km/h

Matériel

GFK/silicone, Cu, CuNiSi, acier inoxydable

Légende

- A) Pour systèmes avec 1 fil de contact
- B) Pour systèmes avec 2 fils de contact

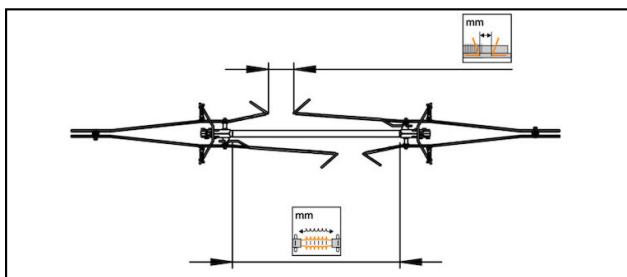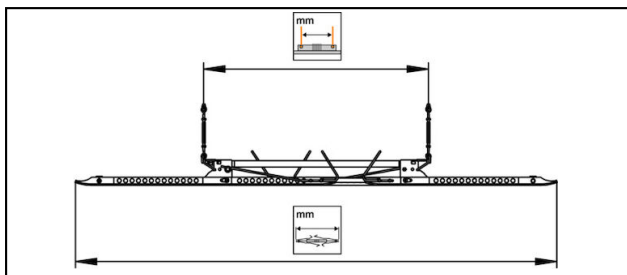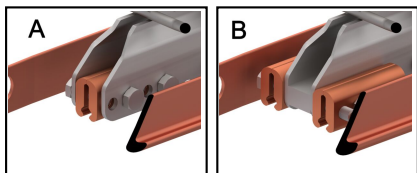

Réf. article	mm ²	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kN	
655.400.004	80 - 150	5.6 - 6.9	680	1140	950	120	2390	max. 28	A	
655.400.031	80 - 150	5.6 - 6.9	680	1140	950	120	2390	max. 2x14	B	

Accessoires



MH ZS3/15

Réf. article								Kg	
690.069.000								45	1
655.400.001								4.5	2

Accessoires






TM680

Réf. article	mm	mm	mm	mm					Kg
655.248.000	405	835	235	660					6.4



Accessoires






 SAL

Réf. article		mm 							Kg 
696.016.010	Al	1610							1.2

Accessoires



Tendeur SSCH200-280

Réf. article	mm 	mm 	mm 					Kg 	
690.010.727	200 - 280	15						0.163	1, 3
690.023.727	200 - 280	15						0.163	1, 2
690.025.727	200 - 280	18	8					0.163	1, 2
690.035.000	200 - 280	18	8					0.163	1, 3
690.038.000	200 - 280	18	8					0.163	1, 3, 4

Caractéristiques techniques: **ZS15**

	655.400.004	655.400.031
Section fil de contact	80 - 150 mm ²	
Rainure du fil de contact	5.6 - 6.9 mm	
Ligne de fuite	680 mm	
Longueur entre suspension	1140 mm	
Longueur entre fil de contact	950 mm	
Distance du cornet	120 mm	
Longueur totale	2390 mm	
Charge de service recommandée	max. 28 kN	max. 2x14 kN
Charge mécanique spécifiée (CMS)	80 kN	
Charge de rupture minimale d'isolation de section	70 kN	
Spécifications commerciales		
Numéro de tarif douanier	85353000	
pays d'origine	CH	
Spécifications logistiques		
Kilo / pièce	14 kg	