
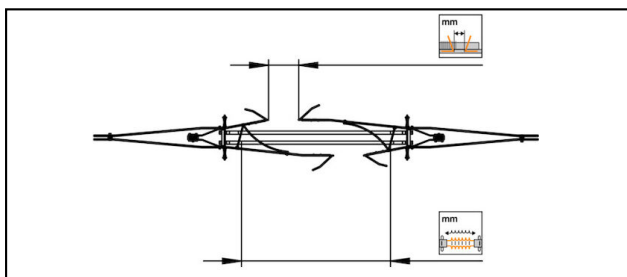
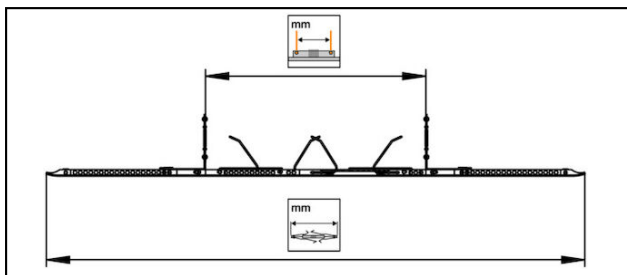
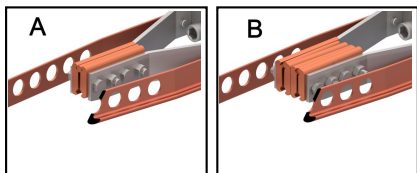


## Isolateurs de section

### HS25

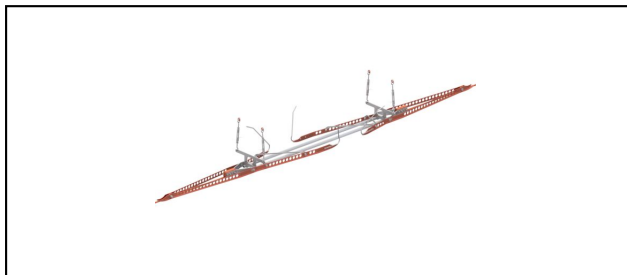

#### Application

Pour trains régionaux et grande lignes  
Vitesse maximale jusqu'à 200 km/h

#### Description

Barres d' isolation rotatives en cas d'usure

#### Matériel

PRV/PTFE, Cu, CuNiSi, acier inoxydable

#### Légende

- 1) Pour fil de contact standard
- 2) Pour grand fil de contact
- A) Pour systèmes avec 1 fil de contact
- B) Pour systèmes avec 2 fils de contact

Réf. article	mm <sup>2</sup>	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kN	
655.500.081	80 - 150	5.6 - 6.9	1100	1350	1600	220	3280	8 - 30		1, A
655.500.082	120 - 170	5.6 - 6.9	1100	1350	1600	220	3280	8 - 30		2, A
655.500.083	80 - 150	5.6 - 6.9	1100	1350	1600	220	3280	8 - 30		1, B

#### Accessoires



MH HS25/HL25

Réf. article								Kg	
690.106.000								28.6	1
655.540.002								3.6	2

#### Accessoires






Kit de remplacement MW HS/HL25

Réf. article									Kg
690.048.000									15.3



## Accessoires






 SAL

Réf. article		mm 							Kg 
696.016.010	Al	1610							1.2

## Accessoires



Tendeur SSCH200-280

Réf. article	mm 	mm 	mm 					Kg 	
690.010.727	200 - 280	15						0.163	1, 3
690.023.727	200 - 280	15						0.163	1, 2
690.025.727	200 - 280	18	8					0.163	1, 2
690.035.000	200 - 280	18	8					0.163	1, 3
690.038.000	200 - 280	18	8					0.163	1, 3, 4

Caractéristiques techniques: **HS25**

	655.500.081	655.500.082	655.500.083
<b>Section fil de contact</b>	80 - 150 mm <sup>2</sup>	120 - 170 mm <sup>2</sup>	80 - 150 mm <sup>2</sup>
<b>Rainure du fil de contact</b>	5.6 - 6.9 mm		
<b>Ligne de fuite</b>	1100 mm		
<b>Longueur entre suspension</b>	1350 mm		
<b>Longueur entre fil de contact</b>	1600 mm		
<b>Distance du cornet</b>	220 mm		
<b>Longueur totale</b>	3280 mm		
<b>Charge de service recommandée</b>	8 - 30 kN		
<b>Charge mécanique spécifiée (CMS)</b>	80 kN		
<b>Charge de rupture minimale d'isolation de section</b>	120 kN		
<b>Spécifications commerciales</b>			
<b>Numéro de tarif douanier</b>	85353000		
<b>pays d'origine</b>	CH	ZA*	CH
<b>Spécifications logistiques</b>			
<b>Kilo / pièce</b>	19.5 kg	21.5 kg	21 kg