


### Isolateurs de section

**HI25**

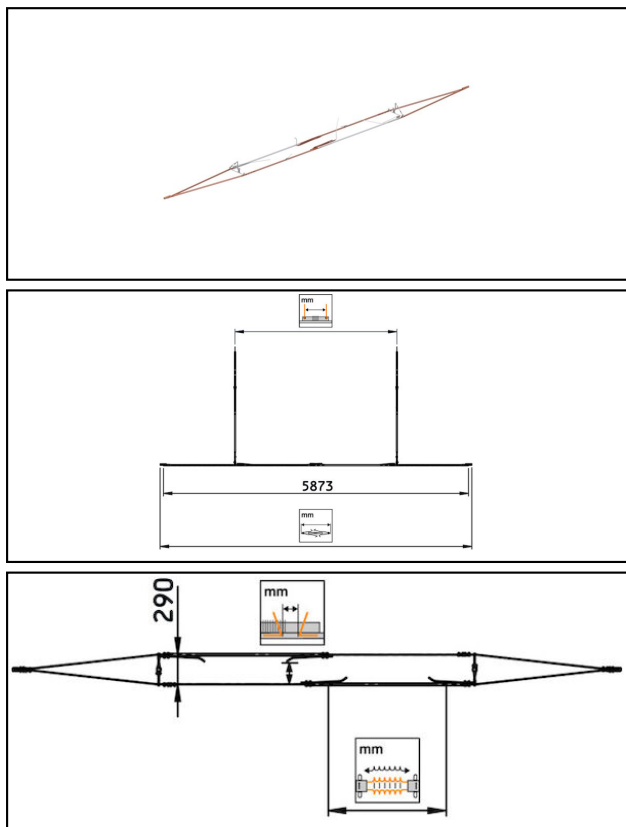

**Application**

Pour trains régionaux et grande lignes  
Vitesse maximale jusqu'à 250 km/h (à partir de 120 km/h avec levier)

**Description**

Suspension avec des pendules à ressort  
Les composants de suspension ne sont pas inclus et doivent être commandés  
Temps d'installation 30 minutes

**Matériel**

PRV/PTFE, Cu, CuNiSi, acier inoxydable

| Réf. article | mm <sup>2</sup> | mm  | mm   | mm   | mm   | mm  | mm   | mm     | kN | Kg |
|--------------|-----------------|-----|------|------|------|-----|------|--------|----|----|
| 655.550.020  | 107             | 5.6 | 1100 | 3120 | 5854 | 220 | 5980 | 8 - 25 | 24 |    |
| 655.550.022  | 120             | 5.6 | 1100 | 3120 | 5854 | 220 | 5980 | 8 - 25 | 24 |    |

**Accessoires**



LEV HI

| Réf. article | mm   |  |  |  |  |  |  |  |  | Kg  |
|--------------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|-----|
| 659.500.494  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.7 |

**Accessoires**



FDH HI15/HI25

| Réf. article | mm   |  |  |  |  |  |  |  | Kg  |   |
|--------------|------|--|--|--|--|--|--|--|-----|---|
| 690.076.005  | 2130 |  |  |  |  |  |  |  | 2.2 |   |
| 690.076.015  | 3430 |  |  |  |  |  |  |  | 3   | 1 |
| 690.076.025  | 1500 |  |  |  |  |  |  |  | 1.9 | 2 |



Caractéristiques techniques: **HI25**

|  | 655.550.020         | 655.550.022         |
|--|---------------------|---------------------|
| <b>Section fil de contact</b>                            | 107 mm <sup>2</sup> | 120 mm <sup>2</sup> |
| <b>Rainure du fil de contact</b>                         | 5.6 mm              |                     |
| <b>Ligne de fuite</b>                                    | 1100 mm             |                     |
| <b>Longueur entre suspension</b>                         | 3120 mm             |                     |
| <b>Longueur entre fil de contact</b>                     | 5854 mm             |                     |
| <b>Distance du cornet</b>                                | 220 mm              |                     |
| <b>Longueur totale</b>                                   | 5980 mm             |                     |
| <b>Charge de service recommandée</b>                     | 8 - 25 kN           |                     |
| <b>Charge mécanique spécifiée (CMS)</b>                  | 60 kN               |                     |
| <b>Charge de rupture minimale d'isolation de section</b> | 80 kN               |                     |
| <b>Spécifications commerciales</b>                       |                     |                     |
| <b>Numéro de tarif douanier</b>                          | 85353000            |                     |
| <b>pays d'origine</b>                                    | CH                  |                     |
| <b>Spécifications logistiques</b>                        |                     |                     |
| <b>Kilo / pièce</b>                                      | 24 kg               |                     |