

## Isolateurs pour fil de c. et câble porteur

■ **TSIO21.5** Isolateurs pour caténaire**Application**

Isolateur pour caténaire


**Description**




SML: 100 kN

Traction nominale: 40 kN

**Matériel**

Acier inoxydable, bâton en fibre de verre enrobé avec PTFE

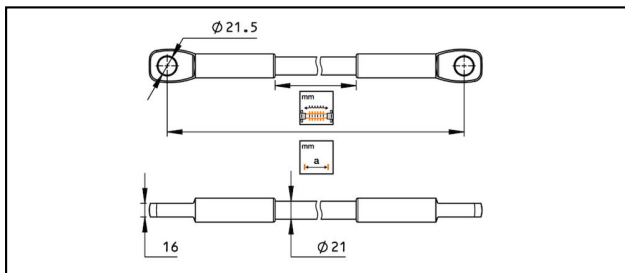

Réf. article	mm 	mm 								Kg 
657.019.724	2750	2500								3.2

Caractéristiques techniques: **Isolateurs pour caténaire TSIO21.5**

Ref. article	657.019.724
<b>Longueur a</b>	2750 mm
<b>Ligne de fuite</b>	2500 mm
<b>Charge mécanique spécifiée (CMS)</b>	100 kN
Spécifications commerciales	
<b>Numéro de tarif douanier</b>	85353000
<b>pays d'origine</b>	CH
Spécifications logistiques	
<b>Kilo / pièce</b>	3.2 kg