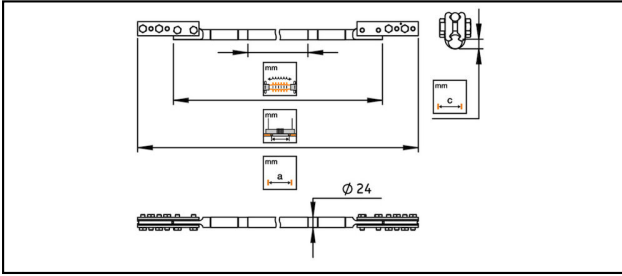
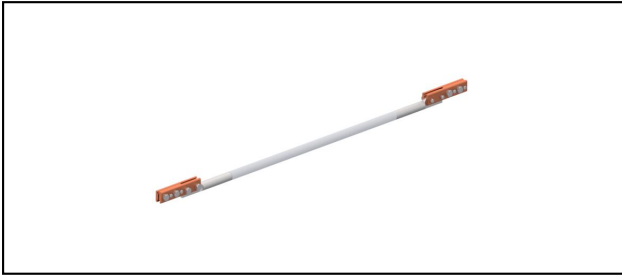


## Isolateurs pour fil de c. et câble porteur

■ **FDI** Isolateurs pour fil de contact**Application**

Isolateur pour fil de contact

**Description**SML:  $\geq 80$  kN

Charge de rupture min. 80 kN










**Matériel**

Acier inoxydable, CuNiSi, bâton en PRV enrobé avec PTFE

**Légende**

1) EN 50 149

2) ASTH B-9 / ASTH B-47

Réf. article									
655.245.000	BC/300MCM	150	6.92	1116	10.5	600	946	2.5	1, 2

Caractéristiques techniques: **Isolateurs pour fil de contact FDI**

Ref. article	655.245.000
<b>Charge mécanique spécifiée (CMS)</b>	80 kN
<b>Diamètre fil de contact</b>	BC/300MCM
<b>Section fil de contact</b>	150 mm <sup>2</sup>
<b>Rainure du fil de contact</b>	6.92 mm
<b>Longueur a</b>	1116 mm
<b>Hauteur c</b>	10.5 mm
<b>Ligne de fuite</b>	600 mm
<b>Longueur entre fil de contact</b>	946 mm
<b>remarque</b>	1, 2
Spécifications commerciales	
<b>Numéro de tarif douanier</b>	85353000
<b>pays d'origine</b>	CH
Texte	
<b>remarque</b>	1, 2
Spécifications logistiques	
<b>Kilo / pièce</b>	2.5 kg