


Coupleur conique

■ KV156 Manchon à cônes

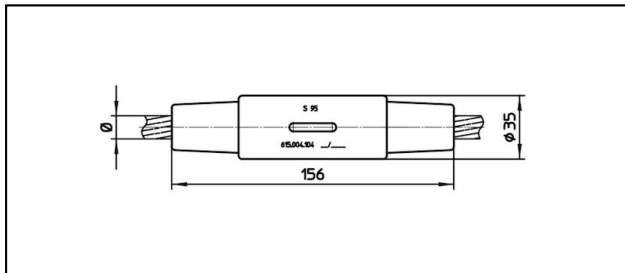

Application

Connexions résistantes à la traction et au courant pour les conducteurs en Cu, Bz, acier et Cu-acier

Description








Charge en service min. 3 kN / max. 25 kN
Charge de rupture du carter min. 80 kN

Matériel

Carter CuNiSi / Cône AIBz resp. acier inoxydable

Légende

- 1) Carter sécurisé
- 2) Cône acier inoxydable
- 3) Code couleur

Réf. article									
615.219.000	S70	10.75	70					0.69	3

Caractéristiques techniques: **Manchon à cônes KV156**

Ref. article	615.219.000
ferroviaire produit nom	S70
Diamètre câble porteur	10.75 mm
Section câble porteurs	70 mm ²
remarque	3
Spécifications commerciales	
Numéro de tarif douanier	85359000
pays d'origine	CH
Texte	
remarque	3
Spécifications logistiques	
Kilo / pièce	0.69 kg

