


Coupleur conique

■ KV176 Manchon à cônes

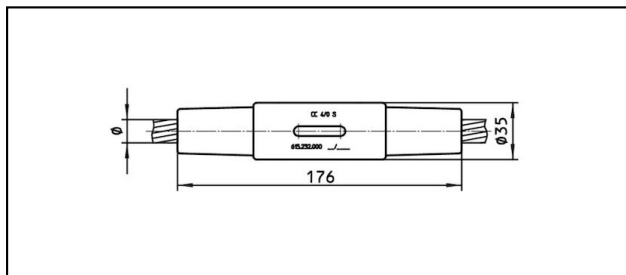

Application

Connexions résistantes à la traction et au courant pour les conducteurs en Cu, Bz, acier et Cu-acier

Description






Charge en service min. 3 kN / max. 25 kN
Charge de rupture du carter min. 80 kN

Matériel

Carter CuNiSi / Cône AIBz

Légende

1) Cône acier inoxydable

Réf. article									
615.232.000	S107	13.3	107					0.8	

Caractéristiques techniques: **Manchon à cônes KV176**

Ref. article	615.232.000
ferroviaire produit nom	S107
Diamètre câble porteur	13.3 mm
Section câble porteurs	107 mm ²
Spécifications commerciales	
Numéro de tarif douanier	85359000
pays d'origine	CH
Spécifications logistiques	
Kilo / pièce	0.8 kg