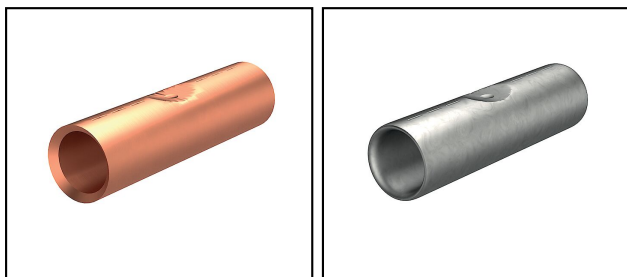









Raccords et branchements

■ **AV 10** Manchon à sertir DIN



Description
Pour sertissage hexagonal

Réf. article	Nombre-E									
414.061.550	156 070 129		ok	Cu	14	10	50			10

Caractéristiques techniques: **Manchon à sertir DIN AV 10**

Ref. article	414.061.550
Convient pour utilisation dans la terre	ok
Matériel	Cu
KZ grandeur matrice	14
Diamètre de fil	10 mm
Section nominale de conducteur	50 mm ²
Surface	poli
Section nominale	50 mm ²
Approprié pour conducteurs multifilaires	Oui
Exécution	exécution normale
Nombre de dérivations	2
Pour jonctions résistants à la traction	Non
Forme de douille	court
Approprié pour conducteurs massifs	Oui
Série de tension	jusqu'à 15 kV
Approprié pour conducteur rond	Oui
Retenue d'huile/pont	Non
Isolation	sans
Type de raccordement	raccord à joint
Spécifications commerciales	
Numéro de tarif douanier	85389000
pays d'origine	CE*
Spécifications logistiques	
VPE Poids	0.44 kg

