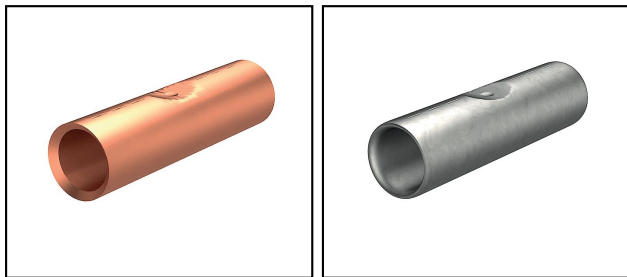









## Raccords et branchements

■ **AV 10** Manchon à sertir DIN



**Description**  
Pour sertissage hexagonal

Réf. article	Nombre-E									
414.061.531	156 071 109	H		CuvSn	10	6	25			25

Caractéristiques techniques: **Manchon à sertir DIN AV 10**

Ref. article	414.061.531
Approuvé classe H / N (EN 62561-1)	H
Matériel	CuvSn
KZ grandeur matrice	10
Diamètre de fil	6 mm
Section nominale de conducteur	25 mm <sup>2</sup>
Surface	étamé
Section nominale	25 mm <sup>2</sup>
Approprié pour conducteurs multifilaires	Oui
Exécution	exécution DIN
Nombre de dérivations	2
Pour jonctions résistants à la traction	Non
Forme de douille	court
Approprié pour conducteurs massifs	Oui
Série de tension	jusqu'à 230/380 V
Approprié pour conducteur rond	Oui
Retenue d'huile/pont	Non
Isolation	sans
Type de raccordement	raccord à joint
Spécifications commerciales	
Numéro de tarif douanier	85389000
pays d'origine	CE*
Spécifications logistiques	
VPE Poids	0.458 kg

