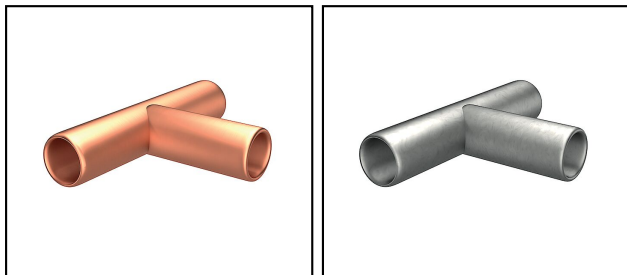









Raccords et branchements

■ **AV 12** Manchon à sertir en T



Description
Pour sertissage hexagonal

Réf. article	Nombre-E									
414.044.330	156 070 580	H	ok	CuvSn	12	8	35			25

Caractéristiques techniques: **Manchon à sertir en T AV 12**

Ref. article	414.044.330
Approuvé classe H / N (EN 62561-1)	H
Convient pour utilisation dans la terre	ok
Matériel	CuvSn
KZ grandeur matrice	12
Diamètre de fil	8 mm
Section nominale de conducteur	35 mm ²
Approprié pour conducteurs massifs	Oui
Série de tension	jusqu'à 15 kV
Nombre de dérivations	2
Exécution	exécution normale
Section nominale	35 mm ²
Approprié pour conducteurs multifilaires	Oui
Surface	étamé
Forme de douille	court
Pour jonctions résistants à la traction	Non
Approprié pour conducteur rond	Oui
Type de raccordement	raccord en T
Convient pour conducteur à fil fin	Non
Isolation	sans
Retenue d'huile/pont	Non
Spécifications commerciales	
Numéro de tarif douanier	85389000
pays d'origine	CE*
Spécifications logistiques	
VPE Poids	1.354 kg

