


Coupleur conique

■ RV156 Manchon de jonction

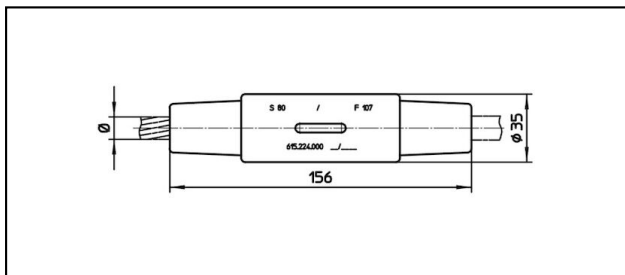

Application

Conducteur en Cu, Cu-Acier ou Bz soumis à la traction et courant

Description








Charge en service min. 3 kN / max. 25 kN
Charge de rupture du carter min 80. kN

Matériel

Carter CuNiSi / Cône AIBz

Légende

1) Carter sécurisé

Réf. article									
615.224.000	F107/S80	12.4	80	11.8	107			0.69	

Caractéristiques techniques: **Manchon de jonction RV156**

Ref. article	615.224.000
ferroviaire produit nom	F107/S80
Diamètre câble porteur	12.4 mm
Section câble porteurs	80 mm ²
Diamètre fil de contact	11.8 mm
Section fil de contact	107 mm ²
Spécifications commerciales	
Numéro de tarif douanier	85359000
pays d'origine	CH
Spécifications logistiques	
Kilo / pièce	0.69 kg

