


Coupleur conique

■ RV156 Manchon de jonction

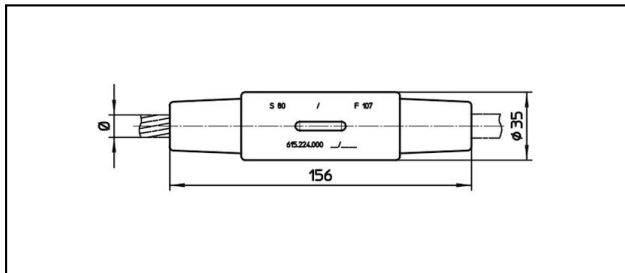

Application

Conducteur en Cu, Cu-Acier ou Bz soumis à la traction et courant

Description

Charge en service min. 3 kN / max. 25 kN








Charge de rupture du carter min 80. kN

Matériel

Carter CuNiSi / Cône AIBz

Légende

1) Carter sécurisé

Réf. article									
615.018.000	S95/72	12.8	95	9.6	72			0.69	1

Caractéristiques techniques: **Manchon de jonction RV156**

Ref. article	615.018.000
ferroviaire produit nom	S95/72
Diamètre câble porteur	12.8 mm
Section câble porteurs	95 mm ²
Diamètre fil de contact	9.6 mm
Section fil de contact	72 mm ²
remarque	
	1
Spécifications commerciales	
Numéro de tarif douanier	85359000
pays d'origine	CH
Texte	
remarque	1
Spécifications logistiques	
Kilo / pièce	0.69 kg

