


Coupleur conique

■ RV156 Manchon de jonction

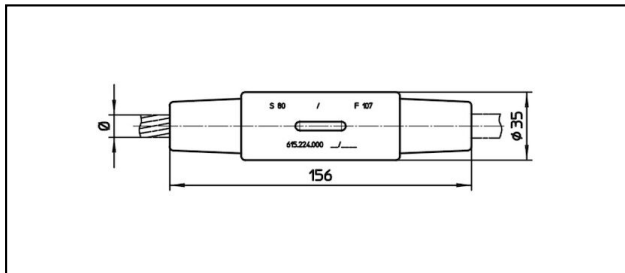

Application

Conducteur en Cu, Cu-Acier ou Bz soumis à la traction et courant

Description

Charge en service min. 3 kN / max. 25 kN








Charge de rupture du carter min 80. kN

Matériel

Carter CuNiSi / Cône AIBz

Légende

1) Carter sécurisé

Réf. article									
615.017.000	S95/104	11.3	95	12.8	104			0.69	1

Caractéristiques techniques: **Manchon de jonction RV156**

Ref. article	615.017.000
ferroviaire produit nom	S95/104
Diamètre câble porteur	11.3 mm
Section câble porteurs	95 mm ²
Diamètre fil de contact	12.8 mm
Section fil de contact	104 mm ²
remarque	
	1
Spécifications commerciales	
Numéro de tarif douanier	85359000
pays d'origine	CH
Texte	
remarque	1
Spécifications logistiques	
Kilo / pièce	0.69 kg

