


Coupleur conique

■ RV166 Manchon de jonction

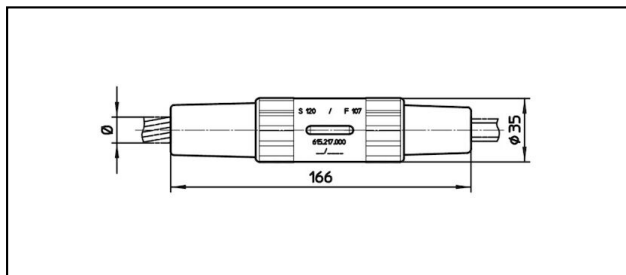

Application

Conducteur en Cu, Cu-Acier ou Bz soumis à la traction et courant

Description

Charge en service min. 3 kN / max. 25 kN








Charge de rupture du carter min. 80 kN

Matériel

Carter CuNiSi / Cône AIBz

Légende

1) Code couleur

Réf. article									
615.217.000	S120/F107	14.5	120	12.75	107			0.75	1

Caractéristiques techniques: **Manchon de jonction RV166**

Ref. article	615.217.000
ferroviaire produit nom	S120/F107
Diamètre câble porteur	14.5 mm
Section câble porteurs	120 mm ²
Diamètre fil de contact	12.75 mm
Section fil de contact	107 mm ²
remarque	
	1
Spécifications commerciales	
Numéro de tarif douanier	85359000
pays d'origine	CH
Texte	
remarque	1
Spécifications logistiques	
Kilo / pièce	0.75 kg

