


Coupleur conique

■ RV208 Manchon de jonction

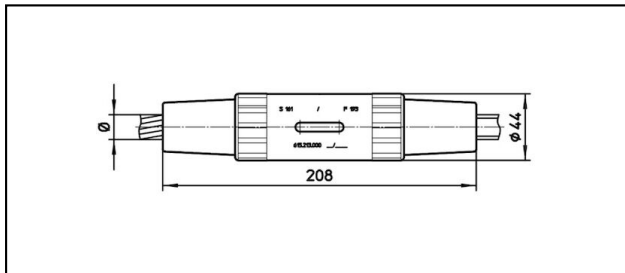

Application

Conducteur en Cu, Cu-Acier ou Bz soumis à la traction et courant

Description

Charge en service min. 3 kN / max. 25 kN








Charge de rupture du carter min. 80 kN

Matériel

Carter CuNiSi / Cône AIBz

Légende

1) Code couleur

Réf. article									
615.213.000	S161/F193	16.75	161	16.75	193			1.35	1

Caractéristiques techniques: **Manchon de jonction RV208**

Ref. article	615.213.000
ferroviaire produit nom	S161/F193
Diamètre câble porteur	16.75 mm
Section câble porteurs	161 mm ²
Diamètre fil de contact	16.75 mm
Section fil de contact	193 mm ²
remarque	
	1
Spécifications commerciales	
Numéro de tarif douanier	85359000
pays d'origine	CH
Texte	
remarque	1
Spécifications logistiques	
Kilo / pièce	1.35 kg

