


Coupleur conique

■ RV208 Manchon de jonction

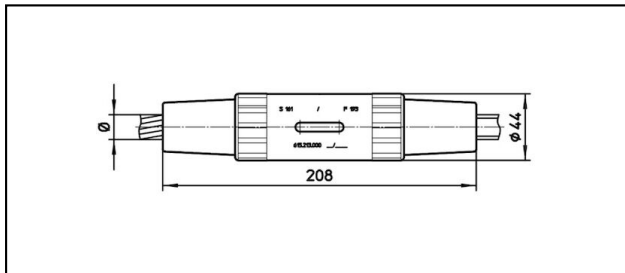

Application

Conducteur en Cu, Cu-Acier ou Bz soumis à la traction et courant

Description

Charge en service min. 3 kN / max. 25 kN








Charge de rupture du carter min. 80 kN

Matériel

Carter CuNiSi / Cône AIBz

Légende

1) Code couleur

Réf. article									
615.237.000	S181/S161	17.5 - 16.8	181 - 161					1.4	

Caractéristiques techniques: **Manchon de jonction RV208**

Ref. article	615.237.000
ferroviaire produit nom	S181/S161
Diamètre câble porteur	17.5 - 16.8 mm
Section câble porteurs	181 - 161 mm ²
Spécifications commerciales	
Numéro de tarif douanier	85359000
pays d'origine	CH
Spécifications logistiques	
Kilo / pièce	1.4 kg