


Coupleur conique

■ RV176 Manchon de jonction

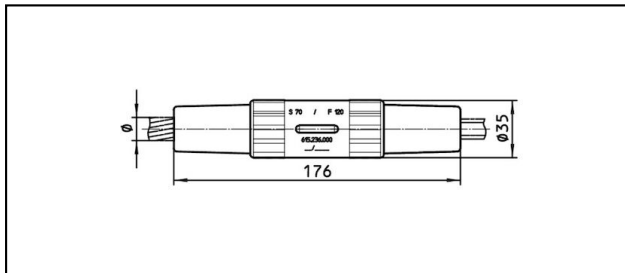

Application

Conducteur en Cu, Cu-Acier ou Bz soumis à la traction et courant

Description

Charge en service min. 3 kN / max. 25 kN








Charge de rupture du carter min. 80 kN

Matériel

Carter CuNiSi / Cône AIBz

Légende

1) Code couleur

Réf. article									
615.236.000	S70/FD120	10.5	70	13.2	120			0.8	1

Caractéristiques techniques: **Manchon de jonction RV176**

Ref. article	615.236.000
ferroviaire produit nom	S70/FD120
Diamètre câble porteur	10.5 mm
Section câble porteurs	70 mm ²
Diamètre fil de contact	13.2 mm
Section fil de contact	120 mm ²
remarque	
	1
Spécifications commerciales	
Numéro de tarif douanier	85359000
pays d'origine	CH
Texte	
remarque	1
Spécifications logistiques	
Kilo / pièce	0.8 kg