
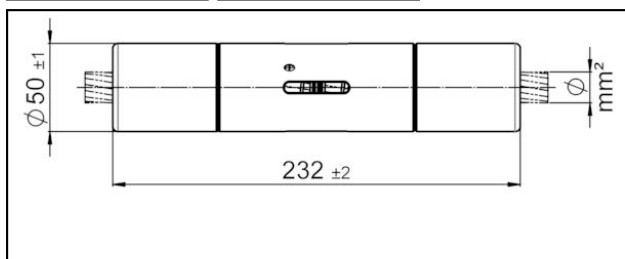


Coupleur conique

KV232

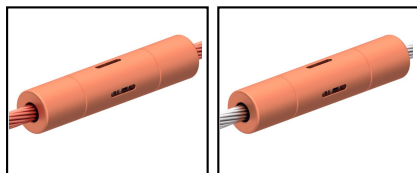

Application

Connexions résistantes à la traction et au courant pour les conducteurs en Cu, Bz, acier et Cu-acier

Description






Charge en service min. 3 kN / max. 40 kN
Charge de rupture du carter min. 170 kN

Matériel

Carter CuNiSi

Légende

- 1) Cône INOX
- 2) Cône AIBz

Réf. article									
615.242.180	ST180	17.5	183					2.81	1
615.242.200	PH200	18.5	204.3					2.76	2

Caractéristiques techniques: **KV232**

	615.242.180	615.242.200
ferroviaire produit nom	ST180	PH200
Diamètre câble porteur	17.5 mm	18.5 mm
Section câble porteurs	183 mm ²	204.3 mm ²
Spécifications commerciales		
Numéro de tarif douanier	85359000	
pays d'origine	indéfini	CH
Spécifications logistiques		
Kilo / pièce	2.81 kg	2.76 kg