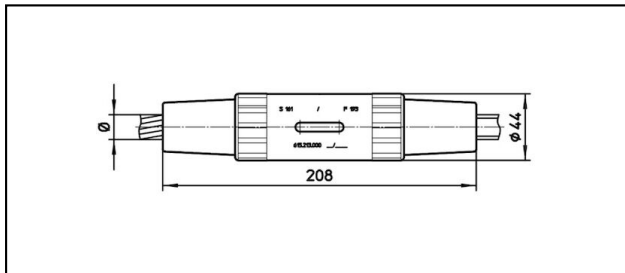


## Coupleur conique

## ■ RV208

**Application**

Conducteur en Cu, Cu-Acier ou Bz soumis à la traction et courant

**Description**

Charge en service min. 3 kN / max. 25 kN

Charge de rupture du carter min. 80 kN

**Matériel**

Carter CuNiSi / Cône AIBz

**Légende**

1) Code couleur

Réf. article	«N»	mm Ø	mm Ø	mm Ø	mm <sup>2</sup>			Kg	
615.213.000	S161/F193	16.75	161	16.75	193			1.35	1
615.237.000	S181/S161	17.5 - 16.8	181 - 161					1.4	
615.212.000	S202/F193	18.75	202	16.75	193			1.35	1

Caractéristiques techniques: **RV208**

	615.213.000	615.237.000	615.212.000
<b>ferroviaire produit nom</b>	S161/F193	S181/S161	S202/F193
<b>Diamètre câble porteur</b>	16.75 mm	17.5 - 16.8 mm	18.75 mm
<b>Section câble porteurs</b>	161 mm <sup>2</sup>	181 - 161 mm <sup>2</sup>	202 mm <sup>2</sup>
<b>Diamètre fil de contact</b>	16.75 mm		16.75 mm
<b>Section fil de contact</b>	193 mm <sup>2</sup>		193 mm <sup>2</sup>
<b>Spécifications commerciales</b>			
<b>Numéro de tarif douanier</b>	85359000		
<b>pays d'origine</b>	CH		
<b>Spécifications logistiques</b>			
<b>Kilo / pièce</b>	1.35 kg	1.4 kg	1.35 kg

