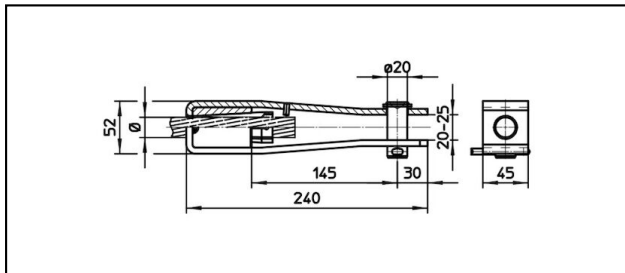


## Manchons d'extrémité

## ■ G152/45,B20

**Application**

Conducteur en Cu, Cu-Acier ou Bz soumis à la traction

**Description**

Charge en service min. 3 kN / max. 25 kN

Charge minimale de rupture du carter min. 120 kN

**Matériel**

Carter en acier inoxydable / Cône en AlBz resp. en acier inoxydable

**Légende**

1) Cône en acier inoxydable pour câbles en inox

Réf. article	«N»	mm Ø	mm²	mm Ø	mm²			Kg	
610.067.000	S101	15.5	101					1.67	1
610.000.010	S144	15.8	144					1.66	
610.081.000	S240	21	240					1.66	
610.102.000	S135 St	15.5	135					1.67	1
610.105.000	FD150			14.5	150			1.66	

Caractéristiques techniques: **GI52/45,B20**

	610.067.000	610.000.010	610.081.000	610.102.000
<b>ferroviaire produit nom</b>	S101	S144	S240	S135 St
<b>Diamètre câble porteur</b>	15.5 mm	15.8 mm	21 mm	15.5 mm
<b>Section câble porteurs</b>	101 mm <sup>2</sup>	144 mm <sup>2</sup>	240 mm <sup>2</sup>	135 mm <sup>2</sup>
<b>Diamètre fil de contact</b>				
<b>Section fil de contact</b>				
Spécifications commerciales				
<b>Numéro de tarif douanier</b>	85359000			
<b>pays d'origine</b>	CH			ZA*
Spécifications logistiques				
<b>Kilo / pièce</b>	1.67 kg	1.66 kg	1.67 kg	1.67 kg

	610.105.000
<b>ferroviaire produit nom</b>	FD150
<b>Diamètre câble porteur</b>	
<b>Section câble porteurs</b>	
<b>Diamètre fil de contact</b>	14.5 mm
<b>Section fil de contact</b>	150 mm <sup>2</sup>
Spécifications commerciales	
<b>Numéro de tarif douanier</b>	0
<b>pays d'origine</b>	ZA*
Spécifications logistiques	
<b>Kilo / pièce</b>	1.66 kg

