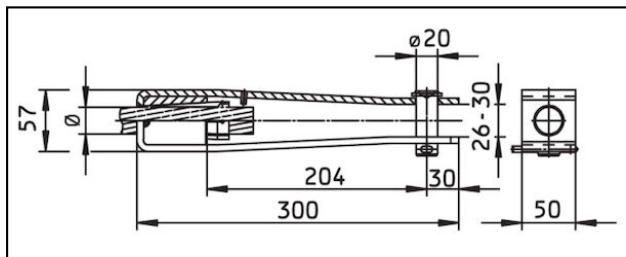


Manchons d'extrémité

■ GI57/55,B20

**Application**

Conducteur en Cu, Cu-Acier ou Bz soumis à la traction

Description

Charge en service min. 3 kN / max. 25 kN

Charge de rupture du carter min. 120 kN

Matériel

Carter en acier inoxydable / Cône en AlBz

Réf. article	«N»	mm Ø	mm²						Kg
610.000.014	S270	22.2	270						2.125
610.000.015	S327	24.4	327						2.125

Caractéristiques techniques: **GI57/55,B20**

	610.000.014	610.000.015
ferroviaire produit nom	S270	S327
Diamètre câble porteur	22.2 mm	24.4 mm
Section câble porteurs	270 mm ²	327 mm ²
Spécifications commerciales		
Numéro de tarif douanier	85359000	
pays d'origine	CH	
Spécifications logistiques		
Kilo / pièce	2.125 kg	