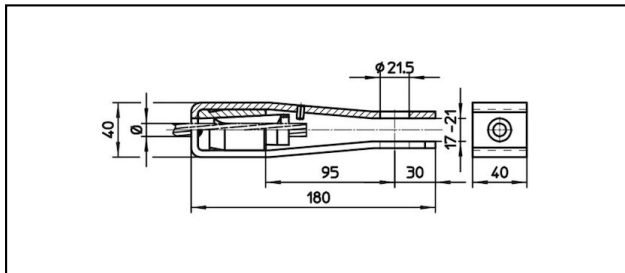


Manchons d'extrémité

■ **GI40/40,21.5** Manchon d'extrémité**Application**

Pour conducteurs Cu, Cu-acier ou Bz soumis à la traction

Description

Charge en service min. 3 kN / max. 25 kN








Charge de rupture du carter min. 60 kN

Matériel

Carter en acier inoxydable / Cône en AIBz resp. en acier inoxydable

Légende

- 1) Cône en acier inoxydable pour câbles en inox
- 2) Avec code pour la couleur

Réf. article									
610.075.000	S70	10.8	70					0.75	2

Caractéristiques techniques: **Manchon d'extrémité GI40/40,21.5**

Ref. article	610.075.000
ferroviaire produit nom	S70
Diamètre câble porteur	10.8 mm
Section câble porteurs	70 mm ²
remarque	2
Spécifications commerciales	
Numéro de tarif douanier	85359000
pays d'origine	CH
Texte	
remarque	2
Spécifications logistiques	
Kilo / pièce	0.75 kg

