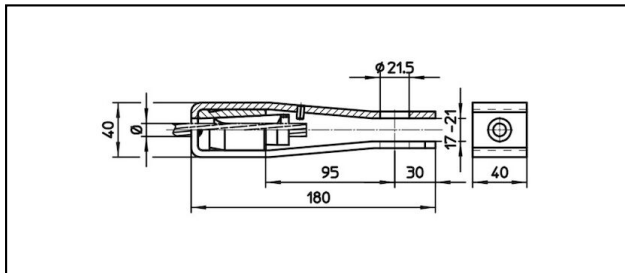


## Manchons d'extrémité

■ **G140/40,21.5** Manchon d'extrémité**Application**

Pour conducteurs Cu, Cu-acier ou Bz soumis à la traction

**Description**

Charge en service min. 3 kN / max. 25 kN

Charge de rupture du carter min. 60 kN

**Matériel**

Carter en acier inoxydable / Cône en AlBz resp. en acier inoxydable

**Légende**

- 1) Cône en acier inoxydable pour câbles en inox
- 2) Avec code pour la couleur

Réf. article	«N»	mm Ø	mm²	mm Ø	mm²			Kg	
610.068.000	S120	14	120					0.75	2

Caractéristiques techniques: **Manchon d'extrémité GI40/40,21.5**

Ref. article	610.068.000
<b>ferroviaire produit nom</b>	S120
<b>Diamètre câble porteur</b>	14 mm
<b>Section câble porteurs</b>	120 mm <sup>2</sup>
<b>remarque</b>	2
Spécifications commerciales	
<b>Numéro de tarif douanier</b>	85359000
<b>pays d'origine</b>	CH
Texte	
<b>remarque</b>	2
Spécifications logistiques	
<b>Kilo / pièce</b>	0.75 kg

