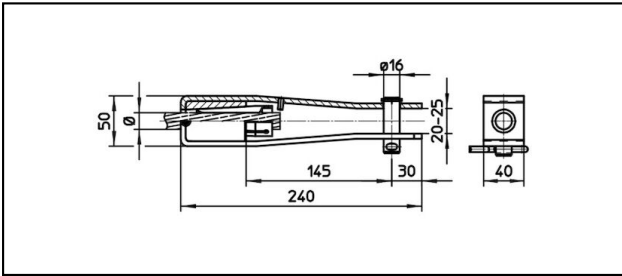


## Manchons d'extrémité

■ **GI50/40,B16** Manchon d'extrémité**Application**

Conducteur en Cu, Cu-Acier ou Bz soumis à la traction

**Description**

Charge en service min. 3 kN / max. 25 kN








Charge de rupture du carter min. 80 kN

**Matériel**

Carter en acier inoxydable / Cône en AlBz resp. en acier inoxydable

**Légende**

- 1) Cône en acier inoxydable pour câbles en inox
- 2) Corps en acier inoxydable A4

Réf. article									
610.025.175	FD193/S160	16.8	160	16.8	193			1.51	

Caractéristiques techniques: **Manchon d'extrémité GI50/40,B16**

Ref. article	610.025.175
<b>ferroviaire produit nom</b>	FD193/S160
<b>Diamètre câble porteur</b>	16.8 mm
<b>Section câble porteurs</b>	160 mm <sup>2</sup>
<b>Diamètre fil de contact</b>	16.8 mm
<b>Section fil de contact</b>	193 mm <sup>2</sup>
Spécifications commerciales	
<b>Numéro de tarif douanier</b>	85359000
<b>pays d'origine</b>	CH
Spécifications logistiques	
<b>Kilo / pièce</b>	1.51 kg