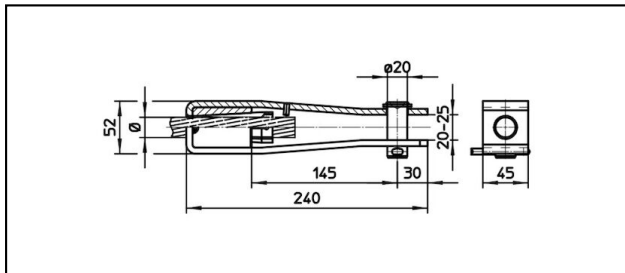


Manchons d'extrémité

■ **G152/45,B20** Manchon d'extrémité**Application**

Conducteur en Cu, Cu-Acier ou Bz soumis à la traction

Description

Charge en service min. 3 kN / max. 25 kN








Charge minimale de rupture du carter min. 120 kN

Matériel

Carter en acier inoxydable / Cône en AlBz resp. en acier inoxydable

Légende

1) Cône en acier inoxydable pour câbles en inox

Réf. article									
610.102.000	S135 St	15.5	135					1.67	1

Caractéristiques techniques: **Manchon d'extrémité GI52/45,B20**

Ref. article	610.102.000
ferroviaire produit nom	S135 St
Diamètre câble porteur	15.5 mm
Section câble porteurs	135 mm ²
remarque	1
Spécifications commerciales	
Numéro de tarif douanier	85359000
pays d'origine	indéfini
Texte	
remarque	1
Spécifications logistiques	
Kilo / pièce	1.67 kg