


Pendules à câble

■ **SHTF1,2/10V** Non-équipotentiel, réglable**Application**

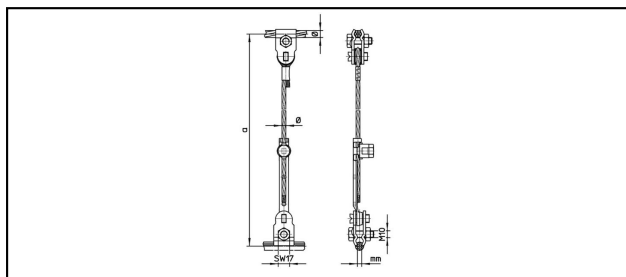







Pour pendules à câble, non-équipotentiel

Description

Autres longueurs et rainures du fil de contact sur demande

Matériel

Borne et pièce ajustable en CuNiSi / Cordage en Bz 2

Réf. article	 mm Ø	 mm	 mm	 mm a	 mm Ø	 mm	 kN		 Kg
625.121.581	12.5 - 17.5	95 - 185	3.75 - 8.5	250 - 1300	4.5	10	1.3		0.526

Caractéristiques techniques: **Non-équipotentiel, réglable SHTF1,2/10V**

Ref. article	625.121.581
Longueur a	250 - 1300 mm
Diamètre câble porteur	12.5 - 17.5 mm
Section câble porteurs	95 - 185 mm ²
Rainure du fil de contact	3.75 - 8.5 mm
Diamètre fil de suspension	4.5 mm
Section fil de suspension	10 mm ²
Force de glissade	1.3 kN
Spécifications commerciales	
Numéro de tarif douanier	85359000
pays d'origine	CH
Spécifications logistiques	
Kilo / pièce	0.526 kg

