

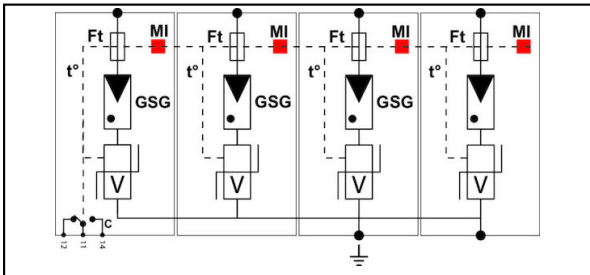







Protection grossière (Type 1)

■ **DS 130 VGS/AF** Parafoudre T1+T2+T3

Description

- parafoudre de type 1+2+3
- 10 ans de garantie
- $I_{imp} = 12.5\text{kA/p\^ole}$ (10/350 μs)
- $I_n = 20\text{kA}$; $I_{max} = 40\text{kA}$
- tenue optimis e aux TOV
- d connexion interne avec indicateur
- aucun courant de fuite et de fonctionnement
- t l signalisation
- rail DIN <10.5mm

R�f. article	Nombre-E	Typ/Type		kA I_{imp}	kA I_{max}	ns t_A	kV U_P			
296.571.575	808 458 000	T1 / T2 / T3	4	12.5	50	≤ 20	1	2.5 - 25	Oui	1

Caractéristiques techniques: Parafoudre T1+T2+T3 DS 130 VGS/AF

	296.571.575
Type de parafoudre	T1 / T2 / T3
Nombre de pôles	4
Courant de décharge (I _{max})	50 kA
Tensione nominale Un AC	230 V
Tension de régime perm. AC max.	275 V
Courant de foudre [I _{imp}]_(10/350)	12.5 kA
Courant de décharge max. (8/20) μ s [I _{max}]	50 kA
Onde combinée [U _{oc}]	20 kV
Niveau de protection max. (à I _n) [U _p]	1 kV
Niveau de protection max. (à 5 kA)	0.65 kV
Niveau de protection max. (à 12,5 kA)	0.8 kV
Courant de fonct. permanent [I _c]	0 kA
Courant de suite [I _F]	0 kA
Capacité d'extinction du courant de suite [I _{fi}]	unendlich kA eff
Temps de réponse [t _a]	≤20 ns
Surtension temporaire TOV L-N [UT]	335 Vac / 5 sec.
Surtension temporaire TOV L-PE [UT]	1200 V / 200 ms / 300 A
Tenue au courant de court-circuit (I _{cw})	25 kA
Indicateur de défaut	optisch
Mise hors service de sécurité (gG)	160 A
Taille	4 TE (décharges partielles)
Montage sur	Hutschiene 35 mm
Signalisation sur le dispositif	optique
Télésignalisation	Oui
Raccordement télésignalisation	1.5 mm ²
Capacité de coupure max.	250 V / 0,5 A (AC) - 30 V / 2 A (DC)
Forme de réseau	TN-S
Protection coordonnée sur le terminal	Oui
Fusible auxiliaire intégré	Non
Section nominale de conducteur	2.5 - 25 mm ²
Soufflant	Non
Montage	barre borgne 35 mm
Type de réseau	Oui
Niveau de protection L-N [U _p]	1 kV
Télésignalisation	Oui
Normes et Directives	
Homologation	VDE, ÖVE, UL
Normes d'essai Allemagne	Parafoudre type 1 + 2 + 3
Normes d'essai international	IEC 61643-11
Normes d'essai USA	UL 1449 ed.3
Normes d'essai Europe	EN 61643-11
Spécifications commerciales	
Numéro de tarif douanier	85363000
pays d'origine	ZA*