

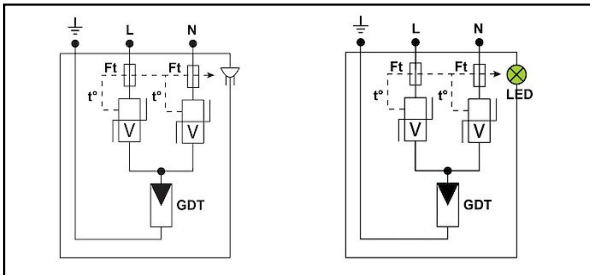


## Protection fine (Type 3)

### ■ MSB Parasurtension

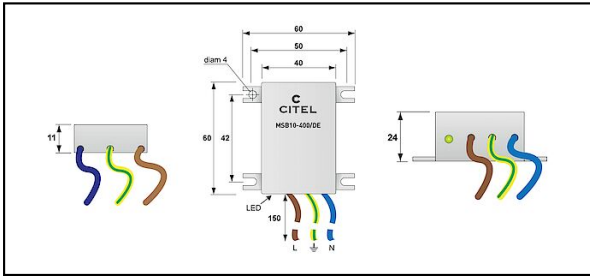


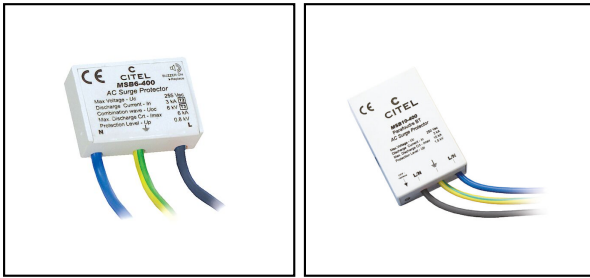

#### Description

2-pôles, technologie "Varistance/Eclateur à gaz" combiné. Prévu pour l'installation à l'intérieur des lampes des prises de courant des canaux pour câbles ou montage au mur. Signalisation acoustique ou visible.

#### Légende

- a) MSB6-400
- b) MSB10-400/DE

Réf. article	Nombre-E	Typ/type	V $U_N$	ns $t_A$	kV $U_P$					
290.414.020	808 401 040	 T3	230	0	1.5				 b)	 1

Caractéristiques techniques: **Parasurtension MSB**

Ref. article	290.414.020
Type de parafoudre	T3
Tension nominale Un AC	230 V
Tension de régime perm. AC max.	277 V
Niveau de protection max. (à In) [Up]	1.5 kV
Temps de réponse [ta]	0
Indicateur de défaut	Trennung vom Netz
Signalisation sur le dispositif	optique
Forme de réseau	TN-S
Tension nominale Un	230
Niveau de protection max. (à In) [Up]	1.5
Classe d'essai type 3	Oui
Avec contact de télécommunication	Non
Avec filtre antiparasite	Non
Raccordement	Anschlussleitung
Section de raccordement câble	3x1.5
Normes et Directives	
Normes d'essai Europe	Ableiter Typ 2+3
remarque	
	b)
Spécifications commerciales	
Numéro de tarif douanier	85363000
pays d'origine	CE*
Texte	
remarque	
	b)
Spécifications logistiques	
VPE Poids	0.126 kg