


Pendules à câble

■ SHT4/16WS

**Application**

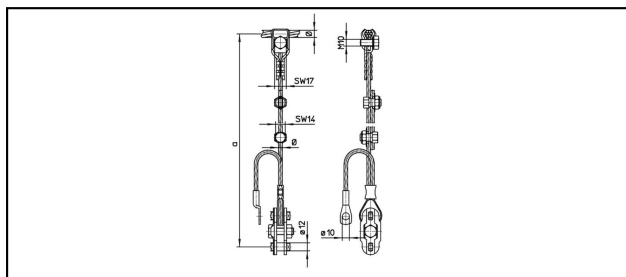






Suspension pour fil de contact, équipotentiel

Description

Autres longueurs et rainures du fil de contact sur demande

Matériel

Cosse et interface en CuNiSi / Cordage en Cu

Réf. article									
625.581.000	6.5 - 12.6	25 - 95	1400 - 1800	6	2	16			1.01

Caractéristiques techniques: **SHT4/16WS**

	625.581.000
Diamètre câble porteur	6.5 - 12.6 mm
Section câble porteurs	25 - 95 mm ²
Longueur a	1400 - 1800 mm
Diamètre fil de suspension	6 mm
Force de glissade	2 kN
Section fil de suspension	16 mm ²
Spécifications commerciales	
Numéro de tarif douanier	85359000
pays d'origine	CH
Spécifications logistiques	
Kilo / pièce	1.01 kg