


## Pendules à câble

## ■ SHTF5/10V

**Application**



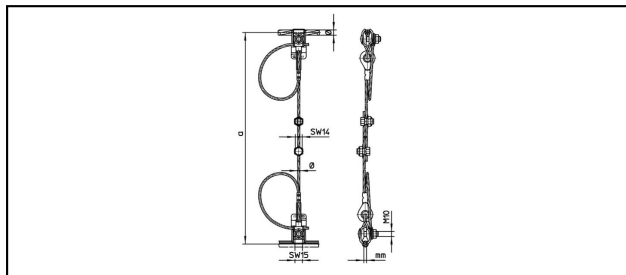





Suspension pour fil de contact, équipotentiel

**Description**

Autres longueurs et rainures du fil de contact sur demande  
Ordre avec 625.591.100 / longueur nominale

**Matériel**

Borne en CuNiSi / Cordage en Bz 2 / Cosse en plastique

Réf. article								
625.591.100	9 - 13	50 - 95	5.5 - 7	4.5	10	3	650 - 2300	0.466

Caractéristiques techniques: **SHTF5/10V**

	625.591.100
<b>Diamètre câble porteur</b>	9 - 13 mm
<b>Section câble porteurs</b>	50 - 95 mm <sup>2</sup>
<b>Rainure du fil de contact</b>	5.5 - 7 mm
<b>Diamètre fil de suspension</b>	4.5 mm
<b>Section fil de suspension</b>	10 mm <sup>2</sup>
<b>Force de glissade</b>	3 kN
<b>Longueur a</b>	650 - 2300 mm
<b>Spécifications commerciales</b>	
<b>Numéro de tarif douanier</b>	85359000
<b>pays d'origine</b>	ZA*
<b>Spécifications logistiques</b>	
<b>Kilo / pièce</b>	0.466 kg