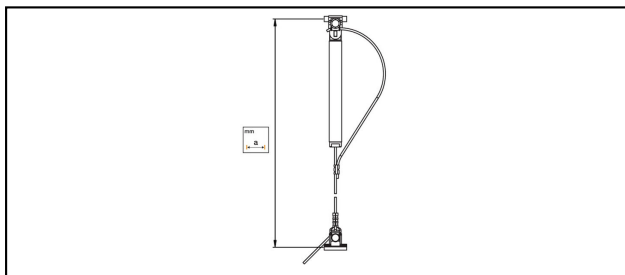


## Pendules à câble flexible

## ■ SHP4 Pendule à câble flexible

**Application**










Pour tous les systèmes de tension électrique AC et DC.  
Equipotentiel.

**Description**

Augmente l'élasticité du système et d'autres points durs de la caténaire  
Améliore la faculté de contact du pantographe lors de grandes vitesses.

**Matériel**

CuNiSi

Réf. article									
625.622.011	SHP4/1	13 - 16	95 - 150	3 - 8.5	520 - 1600	6	16	3.5	1.05

Caractéristiques techniques: **Pendule à câble flexible SHP4**

Ref. article	625.622.011
<b>ferroviaire produit nom</b>	SHP4/1
<b>Diamètre câble porteur</b>	13 - 16 mm
<b>Section câble porteurs</b>	95 - 150 mm <sup>2</sup>
<b>Rainure du fil de contact</b>	3 - 8.5 mm
<b>Longueur a</b>	520 - 1600 mm
<b>Diamètre fil de suspension</b>	6 mm
<b>Section fil de suspension</b>	16 mm <sup>2</sup>
<b>Force de glissade</b>	3.5 kN
<b>Spécifications commerciales</b>	
<b>Numéro de tarif douanier</b>	85359000
<b>pays d'origine</b>	CH
<b>Spécifications logistiques</b>	
<b>Kilo / pièce</b>	1.05 kg