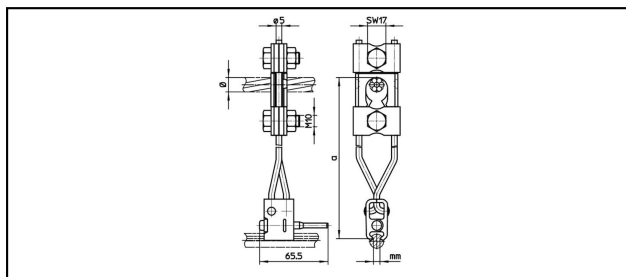


Pendules à fil

■ **DHF9H** Pendule à fil**Application**







Suspension pour fil de contact, non-équipotentiel

Description

Couple de serrage 12-15 Nm

Matériel

Corps CuNiSi / Cable Cu

Réf. article		 mm Ø	 mm	 kN	 mm a				 Kg
625.510.000	50 - 150	9 - 15.7	5.6	5	125 - 750				0.547

Caractéristiques techniques: **Pendule à fil DHF9H**

Ref. article	625.510.000
Longueur a	125 - 750 mm
Section câble porteurs	50 - 150 mm ²
Diamètre câble porteur	9 - 15.7 mm
Rainure du fil de contact	5.6 mm
Force de glissade	5 kN
Spécifications commerciales	
Numéro de tarif douanier	85359000
pays d'origine	CH
Spécifications logistiques	
Kilo / pièce	0.547 kg

