


Electrode de terre de fondations








■ FE 85 Plaque de serrage pour 2 conducteurs avec vis

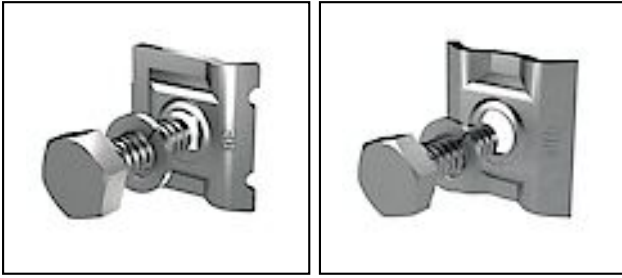

Légende

a) pour le raccordement de 2 conducteurs

b) sans vis et rondelle

Réf. article	Nombre-E									
260.071.002	156 831 660	H	ok	InoxA4	M10x25	6 - 10			a)	10

Caractéristiques techniques: **Plaque de serrage pour 2 conducteurs avec vis FE 85**

Ref. article	260.071.002
Approuvé classe H / N (EN 62561-1)	H
Convient pour utilisation dans la terre	ok
Matériel	InoxA4
Vis	M10x25
Diamètre de fil	6 - 10 mm
Type de connecteur (serre-fil)	Pince de raccordement
Trou de fixation	10 mm
Surface	non-traité
Type de vis de fixation	vis hexagonale
couple de serrage	25 N·m
remarque	a)
Spécifications commerciales	
Numéro de tarif douanier	85389000
pays d'origine	CH
Texte	
remarque	a)
Spécifications logistiques	
VPE Poids	0.65 kg