


## Configuration points d'ancrage pour tôles trapézoïdales

### EAP S P T Point d'ancrage

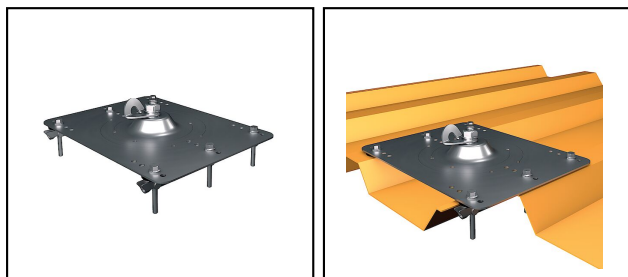

#### Description

Point d'ancrage standard en Inox A2 pour une installation avec une plaque de base sur tôles trapézoïdales  
 Montage avec écrous basculants KPD  
 {Die Informationen zu Sickenbreite oder Sickenhöhe, Zubehör sowie Materialstärken entnehmen Sie der Informationsbroschüre}

Réf. article	Nombre-E									
<b>Plaque de base P T+</b>										
310.006.003			InoxA2		280	29			4	1
<b>Point d'ancrage EAP S</b>										
310.000.008			InoxA2	70	50	30			4	25
<b>Vis M16</b>										
951.04.500			InoxA4					M16x30		25

#### Accessoires

<b>Ecrous basculants KPD</b>										
Réf. article	Nombre-E									
310.006.002		InoxA2	M8x75							6
310.006.006		InoxA2	M8x90							6

