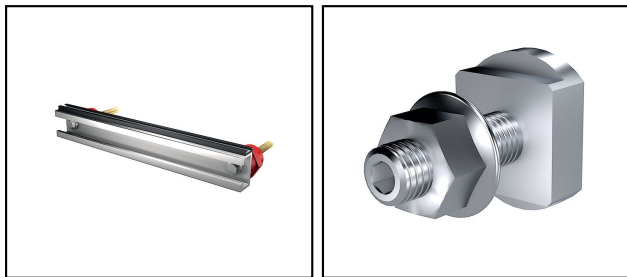


## Profil de compensation modulable

### ■ PA 30 Profil de compensation











#### Description

Set d'isolateurs de support inclus (sans halogène, ni silicone)  
 Les vis de connexion doivent être commandés séparément  
 Le nombre de connexions peut varier en fonction de la largeur des cosses connectées.

#### Légende

- a) Borne à vis M8
- b) Borne à vis M10
- c) Borne à vis M12

Réf. article	Nombre-E									
266.100.035	150 575 335	CuvSn	35		35x20	1000	245			1

Caractéristiques techniques: **Profil de compensation PA 30**

Ref. article	266.100.035
<b>Matériel</b>	CuvSn
<b>Nombre de raccordements</b>	35
<b>Bande dimension</b>	35x20
<b>Longueur a</b>	1000 mm
<b>Section de bande</b>	245 mm <sup>2</sup>
Spécifications commerciales	
<b>Numéro de tarif douanier</b>	85389000
<b>pays d'origine</b>	CH
Spécifications logistiques	
<b>VPE Poids</b>	2.51 kg