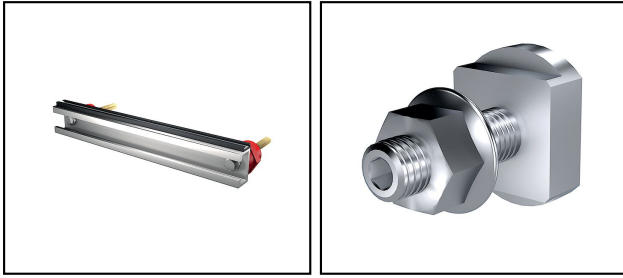


Profil de compensation modulable

■ PA 30 Profil de compensation











Description

Set d'isolateurs de support inclus (sans halogène, ni silicone)
 Les vis de connexion doivent être commandés séparément
 Le nombre de connexions peut varier en fonction de la largeur des cosses connectées.

Légende

- a) Borne à vis M8
- b) Borne à vis M10
- c) Borne à vis M12

Réf. article	Nombre-E									
266.100.050	150 576 245	CuvSn	50		35x20	1500	245			1

Caractéristiques techniques: **Profil de compensation PA 30**

Ref. article	266.100.050
Matériel	CuvSn
Nombre de raccordements	50
Bande dimension	35x20
Longueur a	1500 mm
Section de bande	245 mm ²
Spécifications commerciales	
Numéro de tarif douanier	85389000
pays d'origine	CH
Spécifications logistiques	
VPE Poids	3.57 kg