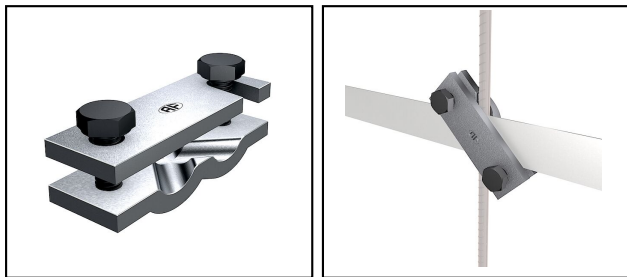









Electrode de terre de fondations

■ FE 43 Serre-fils

**Description**

Entretoise en croix 30x3mm, utilisable pour raccordement parallèle jusqu'à 50x3mm.

Entretoise en croix 50x3mm, utilisable pour raccordement parallèle jusqu'à 80x3mm.

Réf. article	Nombre-E									
281.095.000	156 940 110			St	M10x40	6 - 22	30x3			50
281.103.000	156 940 050			St	M10x60	6 - 26	30x3			25
281.109.000	156 940 620			St	M10x80	6 - 28	30x3			25
281.096.000	156 940 140			St	M10x40	6 - 22	50x3			25
281.096.010	156 940 640			St	M10x60	6 - 26	50x3			25
280.000.002	156 940 270	H	ok	InoxA4	M10x40	6 - 22	30x3			50
270.049.000	156 941 270	H	ok	InoxA4	M10x40	6 - 22	50x3			25

Caractéristiques techniques: **Serre-fils FE 43**

	281.095.000	281.103.000	281.109.000	281.096.000
Approuvé classe H / N (EN 62561-1)				
Convient pour utilisation dans la terre				
Matériel	St			
Vis	M10x40	M10x60	M10x80	M10x40
Diamètre de fil	6 - 22 mm	6 - 26 mm	6 - 28 mm	6 - 22 mm
Bande dimension	30x3 mm			50x3 mm
Type de vis de fixation	vis hexagonale			
Type de connecteur (serre-fil)	Pince de raccordement			
Approprié pour diamètre de conducteur rond	6 - 22 mm	6 - 26 mm	6 - 28 mm	6 - 22 mm
Surface	non-traité			
couple de serrage	25 N·m			
Spécifications commerciales				
Numéro de tarif douanier	85389000		35659080	85389000
pays d'origine	CH			
Spécifications logistiques				
VPE Poids	14.8 kg	7.89 kg	8.4 kg	12 kg

	281.096.010	280.000.002	270.049.000	
Approuvé classe H / N (EN 62561-1)			H	
Convient pour utilisation dans la terre			ok	
Matériel	St		InoxA4	
Vis	M10x60		M10x40	
Diamètre de fil	6 - 26 mm		6 - 22 mm	
Bande dimension	50x3 mm	30x3 mm	50x3 mm	
Type de vis de fixation	vis hexagonale			
Type de connecteur (serre-fil)	Pince de raccordement			
Approprié pour diamètre de conducteur rond	6 - 26 mm		6 - 22 mm	
Surface	non-traité			
couple de serrage	25 N·m			
Spécifications commerciales				
Numéro de tarif douanier	85389000			
pays d'origine	CH			
Spécifications logistiques				
VPE Poids	12.42 kg	14.63 kg	12.2 kg	

