


Raccords et branchements








■ AV 5 Serre-fils de dérivation

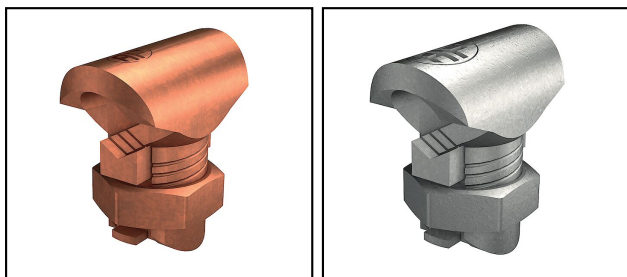

Légende

Surfaces de contact dentées, haute résistance mécanique

a) Avec arrêt de sécurité

Réf. article	Nombre-E									
125.156.104	156 206 110		ok	Cu		95			a)	25

Caractéristiques techniques: **Serre-fils de dérivation AV 5**

Ref. article	125.156.104
Convient pour utilisation dans la terre	ok
Matériel	Cu
Section nominale de conducteur	95 mm ²
Section nominale conducteur de dérivation, SE/RE	50 - 95 mm ²
Section nominale conducteur principal, SM	95 mm ²
Ouverture du canal de serrage pour conducteur de dérivation	beidseitig offen
Type de raccordement	connecteur à vis
Matière du conducteur de dérivation	Kupfer
Ouverture du canal de serrage pour conducteur principal	beidseitig offen
Section nominale conducteur de dérivation, SM/RM	50 - 95 mm ²
Matière du conducteur principal	Kupfer
Borne isolée	Non
Section nominale conducteur principal, SE	95 mm ²
remarque	
	a)
Spécifications commerciales	
Numéro de tarif douanier	85389000
pays d'origine	CH
Texte	
remarque	
	a)
Spécifications logistiques	
VPE Poids	4.126 kg

