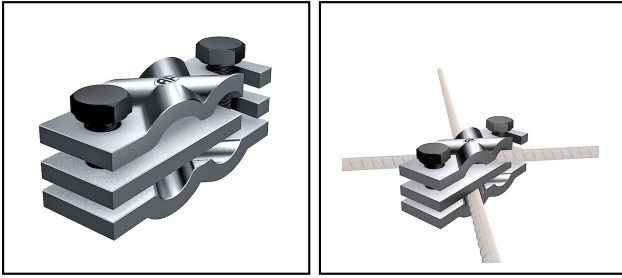







Electrode de terre de fondations

■ FE 44 Serre-fils en croix 3-parties



| Réf. article | Nombre-E |  |  |  |  |  |  | | |  |
|--------------|-------------|---|---|---|---|---|---|--|--|---|
| 281.097.000 | 156 940 150 | | | St | M10x60 | 6 - 22 | 30x3 | | | 25 |

Caractéristiques techniques: **Serre-fils en croix 3-parties FE 44**

| | |
|---|-----------------------|
| Ref. article | 281.097.000 |
| Matériel | St |
| Vis | M10x60 |
| Diamètre de fil | 6 - 22 mm |
| Bande dimension | 30x3 |
| Type de vis de fixation | vis hexagonale |
| Surface | non-traité |
| Type de connecteur (serre-fil) | Pince de raccordement |
| Approprié pour diamètre de conducteur rond | 6 - 22 mm |
| couple de serrage | 25 N·m |
| Spécifications commerciales | |
| Numéro de tarif douanier | 85389000 |
| pays d'origine | CH |
| Spécifications logistiques | |
| VPE Poids | 6.685 kg |

