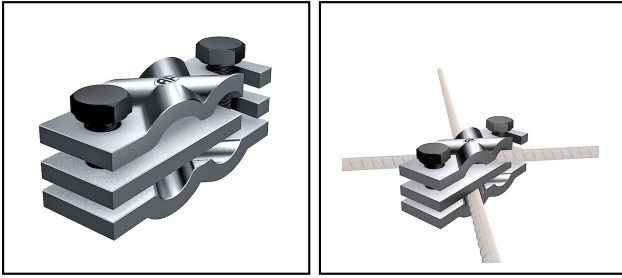









Electrode de terre de fondations

■ FE 44 Serre-fils en croix et parallèle



Réf. article	Nombre-E									
281.097.000	156 940 150			St	M10x60	6 - 22	30x3			25
281.107.000	156 940 580			St	M10x100	6 - 26	30x3			25
281.098.000	156 940 160			St	M10x60	6 - 22	50x3			25
281.098.010	156 940 760			St	M10x100	6 - 26	50x3			15
280.000.001	156 940 280	H	ok	InoxA4	M10x60	6 - 22	30x3			25
280.000.003	156 940 790	H	ok	InoxA4	M10x60	6 - 22	50x3			25

Caractéristiques techniques: **Serre-fils en croix et parallèle FE 44**

	281.097.000	281.107.000	281.098.000	281.098.010
Approuvé classe H / N (EN 62561-1)				
Convient pour utilisation dans la terre				
Matériel	St			
Vis	M10x60	M10x100	M10x60	M10x100
Diamètre de fil	6 - 22 mm	6 - 26 mm	6 - 22 mm	6 - 26 mm
Bande dimension	30x3 mm		50x3 mm	
Type de vis de fixation	vis hexagonale			
Surface	non-traité			
Type de connecteur (serre-fil)	Pince de raccordement			
Approprié pour diamètre de conducteur rond	6 - 22 mm	6 - 26 mm	6 - 22 mm	6 - 26 mm
couple de serrage	25 N·m			
Spécifications commerciales				
Numéro de tarif douanier	85389000			85359000
pays d'origine	CH			
Spécifications logistiques				
VPE Poids	6.685 kg	11.7 kg	17.4 kg	18.5 kg

	280.000.001	280.000.003
Approuvé classe H / N (EN 62561-1)	H	
Convient pour utilisation dans la terre	ok	
Matériel	InoxA4	
Vis	M10x60	
Diamètre de fil	6 - 22 mm	
Bande dimension	30x3 mm	50x3 mm
Type de vis de fixation	vis hexagonale	
Surface	non-traité	
Type de connecteur (serre-fil)	Pince de raccordement	
Approprié pour diamètre de conducteur rond	6 - 22 mm	
couple de serrage	25 N·m	
Spécifications commerciales		
Numéro de tarif douanier	85389000	
pays d'origine	CH	
Spécifications logistiques		
VPE Poids	10.63 kg	17.7 kg