


Moyens de fixation

■ **AV 20** Support pour fil

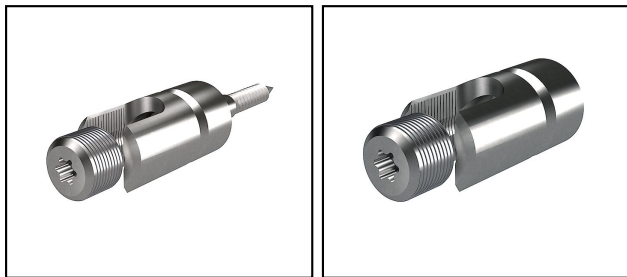

Légende

a) Distance de la façade 30mm

| Réf. article | Nombre-E | | | | | | | | | |
|--------------|-------------|-------|---------|--|----|----|--|--|--|----|
| 245.025.306 | 156 812 210 | CuvNi | 6 - 9.5 | | 18 | M8 | | | | 20 |

Caractéristiques techniques: **Support pour fil AV 20**

| | |
|---------------------------------|-----------------------|
| Ref. article | 245.025.306 |
| Matériel | CuNi |
| Diamètre de fil | 6 - 9.5 mm |
| Diamètre extérieur | 18 mm |
| Filetage femelle | M8 |
| Distance du mur | 10 mm |
| Mode de fixation échelle | avec collier à visser |
| Mode de fixation support | perçage avec filetage |
| Matière du support | cuivre |
| Spécifications commerciales | |
| Numéro de tarif douanier | 85389000 |
| pays d'origine | CH |
| Spécifications logistiques | |
| VPE Poids | 0.824 kg |

