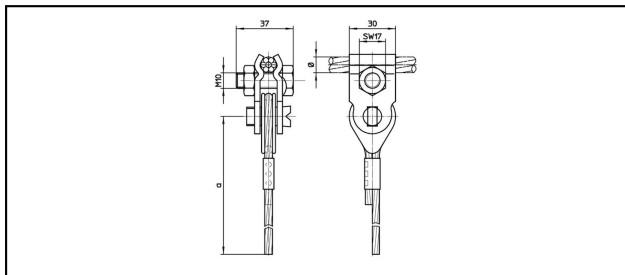


## Accessoires de suspension

### ■ TSH3 Suspensions









#### Application

Pour la suspension des isolateurs de section avec pièce réglable AF type SHZ9 et attache type SKTF1.

#### Matériel

Pince CuNiSi  
Fil en BzII  
Cosse PA  
Manchon de compression Cu

Réf. article	 mm Ø	 mm	 mm a	 mm <sup>2</sup>	 kN				 Kg
625.414.142	6.5 - 13	50 - 95	1800	10	1.5				0.32

Caractéristiques techniques: **Suspensions TSH3**

Ref. article	625.414.142
<b>Longueur a</b>	1800 mm
<b>Diamètre câble porteur</b>	6.5 - 13 mm
<b>Section câble porteurs</b>	50 - 95 mm <sup>2</sup>
<b>Section fil de suspension</b>	10 mm <sup>2</sup>
<b>Force de glissade</b>	1.5 kN
<b>Couple de serrage</b>	20 N·m
Spécifications commerciales	
<b>Numéro de tarif douanier</b>	85359000
<b>pays d'origine</b>	ZA*
Spécifications logistiques	
<b>Kilo / pièce</b>	0.32 kg