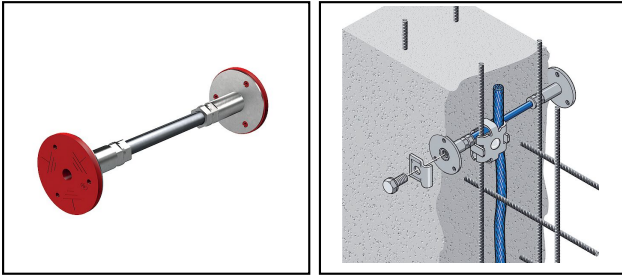





Electrode de terre de fondations

■ FE 26 Traversée de mise à terre



Description

Autres longueurs sur demande

Réf. article	Nombre-E	kA/s (S)		mm a						
260.044.000	156 940 880	6	InoxA4	300	M10					25

Caractéristiques techniques: **Traversée de mise à terre FE 26**

Ref. article	260.044.000
Courant de court-circuit	6 kA/1s
Matériel	InoxA4
Longueur a	300 mm
Filetage femelle	M10
Longueur	300 mm
Dimension métrique de la vis de raccordement	10
Diamètre de la plaque de raccordement	50 mm
Matière de la patte de connexion	rostfreier Stahl (V4A)
Axe de raccordement	10 mm
Spécifications commerciales	
Numéro de tarif douanier	85389000
pays d'origine	CH
Spécifications logistiques	
VPE Poids	8.43 kg

