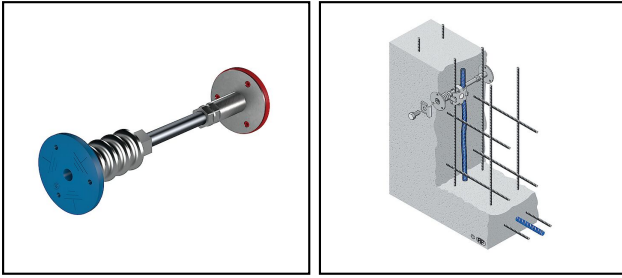





## Electrode de terre de fondations

### ■ FE 25 Traversée de mise à terre étanche à l'eau



#### Description

Sans accessoires, étanche à l'eau jusqu'à 1 bar, testée selon EN-12390-8. Autres longueurs sur demande.

Réf. article	Nombre-E	kA/s (S)		mm a						
260.046.002	156 940 520	6	InoxA4	250	M10					25

Caractéristiques techniques: **Traversée de mise à terre étanche à l'eau FE 25**

Ref. article	260.046.002
<b>Courant de court-circuit</b>	6 kA/1s
<b>Matériel</b>	InoxA4
<b>Longueur a</b>	250 mm
<b>Diamètre de la plaque de raccordement</b>	50 mm
<b>Filetage femelle</b>	M10
<b>Dimension métrique de la vis de raccordement</b>	10
<b>Axe de raccordement</b>	10 mm
<b>Matière de la patte de connexion</b>	rostfreier Stahl (V4A)
<b>Spécifications commerciales</b>	
<b>Numéro de tarif douanier</b>	85389000
<b>pays d'origine</b>	CH
<b>Spécifications logistiques</b>	
<b>VPE Poids</b>	10.64 kg

