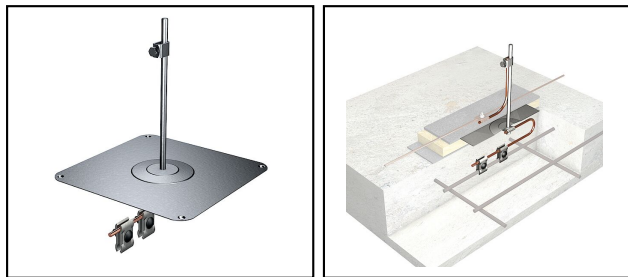


## Organes capteurs

### ■ FL 82 Traversée de toit plat avec fil Cu d. 8mm









#### Description

Pour couche d'étanchéité en asphalte coulée, bitume ou en plastique, plaque (320x320mm) avec barre soudée pince de raccordement incl.

#### Contient

Fil Cu d. 8mm, 650mm, incl. 2 colliers FE 41

Réf. article	Nombre-E									
220.823.000	156 940 450	H	InoxA2	300	6 - 12	12				2

Caractéristiques techniques: **Traversée de toit plat avec fil Cu d. 8mm FL 82**

	220.823.000
<b>Approuvé classe H / N (EN 62561-1)</b>	H
<b>Matériel</b>	InoxA2
<b>Hauteur H</b>	300 mm
<b>Diamètre de fil</b>	6 - 12 mm
<b>Surface</b>	non-traité
<b>Diamètre D</b>	12 mm
<b>Type d'accessoires</b>	Dach-, Wand- und Erderdurchführung
<b>Spécifications commerciales</b>	
<b>Numéro de tarif douanier</b>	85389000
<b>pays d'origine</b>	CH
<b>Spécifications logistiques</b>	
<b>VPE Poids</b>	5.054 kg

