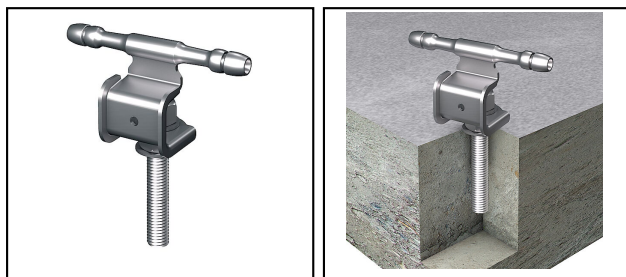


## Supporti di sistema SST calcestruzzo

## ■ SST 2DSF8 B KL

**Caratteristiche**

Guida della fune traslabile 2D in inox A2 per sistema di cavi Ø 8mm e slittata GL8

montaggio avvitato su filetto M16

montaggio con boiacca FIS SB 390 S

inclusa la connessione per la integrazione H testata per parafulmini

Rif. Articolo	Numéro-E									
	Asta di ancoraggio KLAN 16									
380.000.219			InoxA4					M 16x190		1
	Guida della fune 2DSF8									
320.000.013			InoxA2						4	1

## Accessori

	950.04.360									
Rif. Articolo	Numéro-E									
950.04.360		InoxA2	M16							100

## Accessori

	380.000.220									
Rif. Articolo	Numéro-E									
380.000.220									Sortmat	12






## Accessori

	Miscelatore statico 380.000.221									
Rif. Articolo	Numéro-E									
380.000.221										1

## Accessori



## Cavo di collegamento FL 16

Rif. Articolo	Numéro-E									
280.103.011	280.103.011	H	CuvSn	16	800					10
280.103.012	156 940 390	H	CuvSn	16	1200					10